


500 Serie

Die Modelle der Rapid 500 Serie können für alle Aufgaben eingesetzt werden, entweder als Inline- oder als Zentralmühle für größere Produkte oder wenn eine höhere Leistung benötigt wird. Typische Anwendungen sind das Mahlen großer Mengen von teilen, größeren Ausschussprodukten, Rohrprofilen und Platten usw.

- **Offenherziges Design.**
- **Weniger Energieverbrauch mit Doppelscherenschnitt.**
- **Voreinstellbare Messer für schnellen Messerwechsel.**
- **Hochwertiges Mahlgut.**
- **Hochleistungsrotor – 3-oder 5-Blatt-Ausführung.**
- **Eingabemöglichkeiten** für alle Arten von Anwendungen.
- **Wendbare Siebe** – für längere Lebensdauer.
- **Konstanter Schneidkreis (CCC).**



Technische Daten		500-60	500-90	500-120
Rotordurchmesser	mm	450	450	450
Rotor, Typ			Offener 3-Blatt-Rotor	
Vorzerkleinerer		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Statormesser		2x2	2x2	2x2
Mahlkammer Super-Tangential	mm	620x580	920x580	1220x580
Mahlkammer Tangential	mm	620x580	920x580	1220x580
Motor (Standard)	kW	22	30	37
Motor (Optional)	kW	30 / 37 / 45 / 55	22 / 37 / 45 / 55	22 / 30 / 45 / 55
Abmessungen				
A	mm	600	900	1200
B	mm	1440	1740	2040

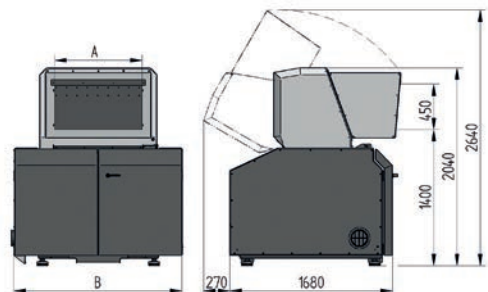

500 Serie