


# Serie 300

Todos los modelos de la Serie 300 de Rapid se pueden utilizar como molino central o como molino en línea para todo tipo de materiales. Las aplicaciones típicas incluyen coladas, piezas moldeadas, perfiles, tubos pequeños, láminas, etc.

- **Diseño Corazón Abierto.**
- **Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.**
- **Cuchillas preajustables** para un reafilado óptimo.
- **Granulado de alta calidad.**
- **Varias opciones de alimentación para todo tipo de aplicaciones.**
- **Criba reversible** – para una vida útil más larga.
- **Circulo de Corte Constante (CCC).**



Especificaciones		300-30	300-45	300-60
Rotor Ø	mm	260	260	260
Tipo de Rotor		3-hojas, abierto		
Cuchillas rotativas		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)
Cámara de corte Súper-Tangencial Ø	mm	320x360	470x360	620x360
Cámara de corte Tangencial	mm	320x285	470x285	620x285
Cuchillas fijas		2 (3)	2 (3)	2 (3)
Motor (Estándar)	kW	5,5	7,5	7,5
Motor (Opcional)	kW	7,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15
<b>Dimensiones</b>				
A	mm	300	450	600
B	mm	1150	1300	1450

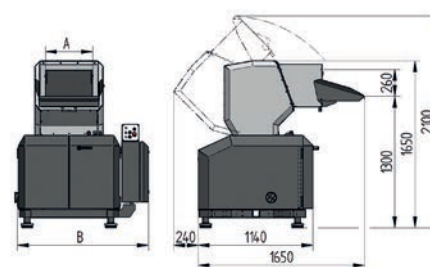

Serie 300