


# 300 Serie

Die Modelle der Rapid 300 Serie können alle als Zentralmühle oder als „Inline“-Mühle in allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind das Zerkleinern von größeren Teilen, alle Arten von Ausschußteilen, kleineren Rohren usw.

- **Offenherziges Design.**
- **Weniger Energieverbrauch mit Doppelscherschnitt.**
- **Voreinstellbare Messer für schnellen Messerwechsel.**
- **Hochwertiges Mahlgut.**
- **Eingabemöglichkeiten für alle Arten von Anwendungen.**
- **Wendbare Siebe** – für längere Lebensdauer.
- **Konstanter Schneidkreis (CCC).**



Technische Daten		300-30	300-45	300-60
Rotordurchmesser	mm	260	260	260
Rotor, Typ			Offener 3-Blatt-Rotor	
Vorzerkleinerer		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)
Mahlkammer Super-Tangential	mm	320x360	470x360	620x360
Mahlkammer Tangential	mm	320x285	470x285	620x285
Statormesser		2 (3)	2 (3)	2 (3)
Motor (Standard)	kW	5,5	7,5	7,5
Motor (Optional)	kW	7,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15
<b>Abmessungen</b>				
A	mm	300	450	600
B	mm	1150	1300	1450

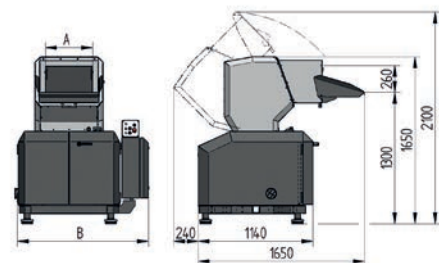

300 Serie