


200 Série

Les modèles Rapid de la série 200 sont idéaux pour le recyclage direct des rebuts de production lié à l'injection ou au soufflage. Les versions standard sont disponibles dans différentes tailles.

- **Faible consommation d'énergie.**
- **Chambre de coupe configurable** – selon l'application.
- **Broyé de haute qualité.**
- **Compact et flexible** – plusieurs goulottes d'alimentation possible pour chargement manuel, par convoyeur, par rouleaux de tirages, etc.
- **Grille réversible** – prolonge sa durée de vie.
- **Cercle de Coupe Constant (CCC).**



Caractéristiques		200-24	200-36	200-48	200-60
Diamètre rotor	mm	200	200	200	200
Type de rotor		Décalé			
Couteaux rotatifs		6 (3x2)	9 (3x3)	12 (3x4)	15 (3x5)
Chambre de coupe Super-Tangentielle	mm	240x230	360x230	480x230	600x230
Couteaux fixe		2	2	2	2
Moteur (Standard)	kW	4,0	5,5	5,5	5,5
Moteur (Option)	kW	5,5 / 7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11
Dimensions					
A	mm	650	770	890	1100
B	mm	240	360	480	600

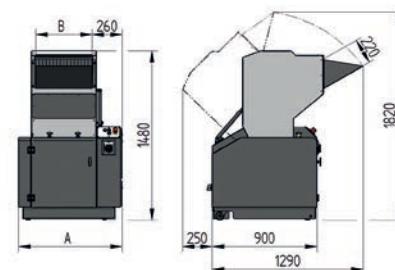

Série 200