


200 Serie

I modelli della serie Rapid 200 sono ideali per il riciclaggio diretto di materozze e prodotti di scarto, in particolare dallo stampaggio a iniezione e soffiaggio macchine. Le versioni standard sono disponibili in diverse taglie.

- **Basso consumo energetico.**
- **Alloggiamento del granulatore configurabile** – a seconda dell'applicazione.
- **Rimacinato di alta qualità.**
- **Compatto e flessibile** – diversi tipi di ingressi, anche per alimentazione manuale, nastri, rulli, ecc.
- **Griglia reversibile** – prolunga la durata.
- **Cerchio di taglio costante (CCC).**



Specifiche		200-24	200-36	200-48	200-60
Diametro rotore	mm	200	200	200	200
Tipo di rotore		Multilama sfalsate			
Lame rotanti		6 (3x2)	9 (3x3)	12 (3x4)	15 (3x5)
Camera di taglio, Super-T	mm	240x230	360x230	480x230	600x230
Lame fisse		2	2	2	2
Motore (standard)	kW	4,0	5,5	5,5	5,5
Motore (opzionale)	kW	5,5 / 7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11
Dimensioni					
A	mm	650	770	890	1100
B	mm	240	360	480	600

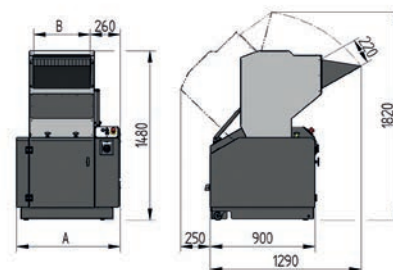

200 Serie