


400 Série

Les modèles de la série Rapid 400 peuvent tous être utilisés comme broyeurs centraux ou comme broyeurs « en ligne » dans tous les types d'applications. Les applications typiques sont le broyage de pièces volumineuses, de tous types de produits mis au rebut, de tuyaux plus petits, de profilés, etc.

- **Conception à cœur ouvert.**
- **Consommation d'énergie réduite** – coupe double ciseaux.
- **Couteaux pré réglables** pour faciliter la maintenance et la rapidité de changement.
- **Broyé de haute qualité.**
- **Options de goulotte** d'alimentation pour tous types d'applications.
- **Grille réversible** – prolonge sa durée de vie.
- **Cercle de Coupe Constant (CCC).**



Caractéristiques		400-45	400-60	400-90	400-120
Diamètre rotor	mm	360	360	360	360
Type de rotor		3-aubes, ouvert			
Couteaux rotatifs		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)	6 (3x2)
Couteaux fixe		2	2	2	4
Chambre de coupe Super-Tangentielle	mm	470x450	620x450	920x450	1220x450
Tangentielle	mm	470x360	620x360	920x360	1220x360
Moteur (Standard)	kW	15	22	22	22
Moteur (Option)	kW	11 / 18.5 / 22 / 30		11 / 15 / 18.5 / 30 / 37	
Dimensions					
A	mm	450	600	900	1200
B	mm	1340	1490	1790	2090

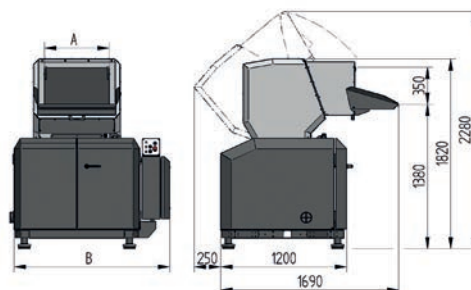

Série 400